1:2,500
V−OG 43−4
（7）

伊　丹　市　全　図　7

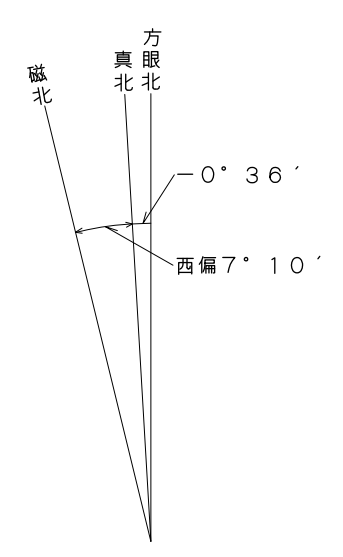
磁北
真北
方眼北
−0° 36′
西偏7° 10′

上図は単に方眼北、真北、磁北相互の関係を表し、角度の数値とは必ずしも一致しない。

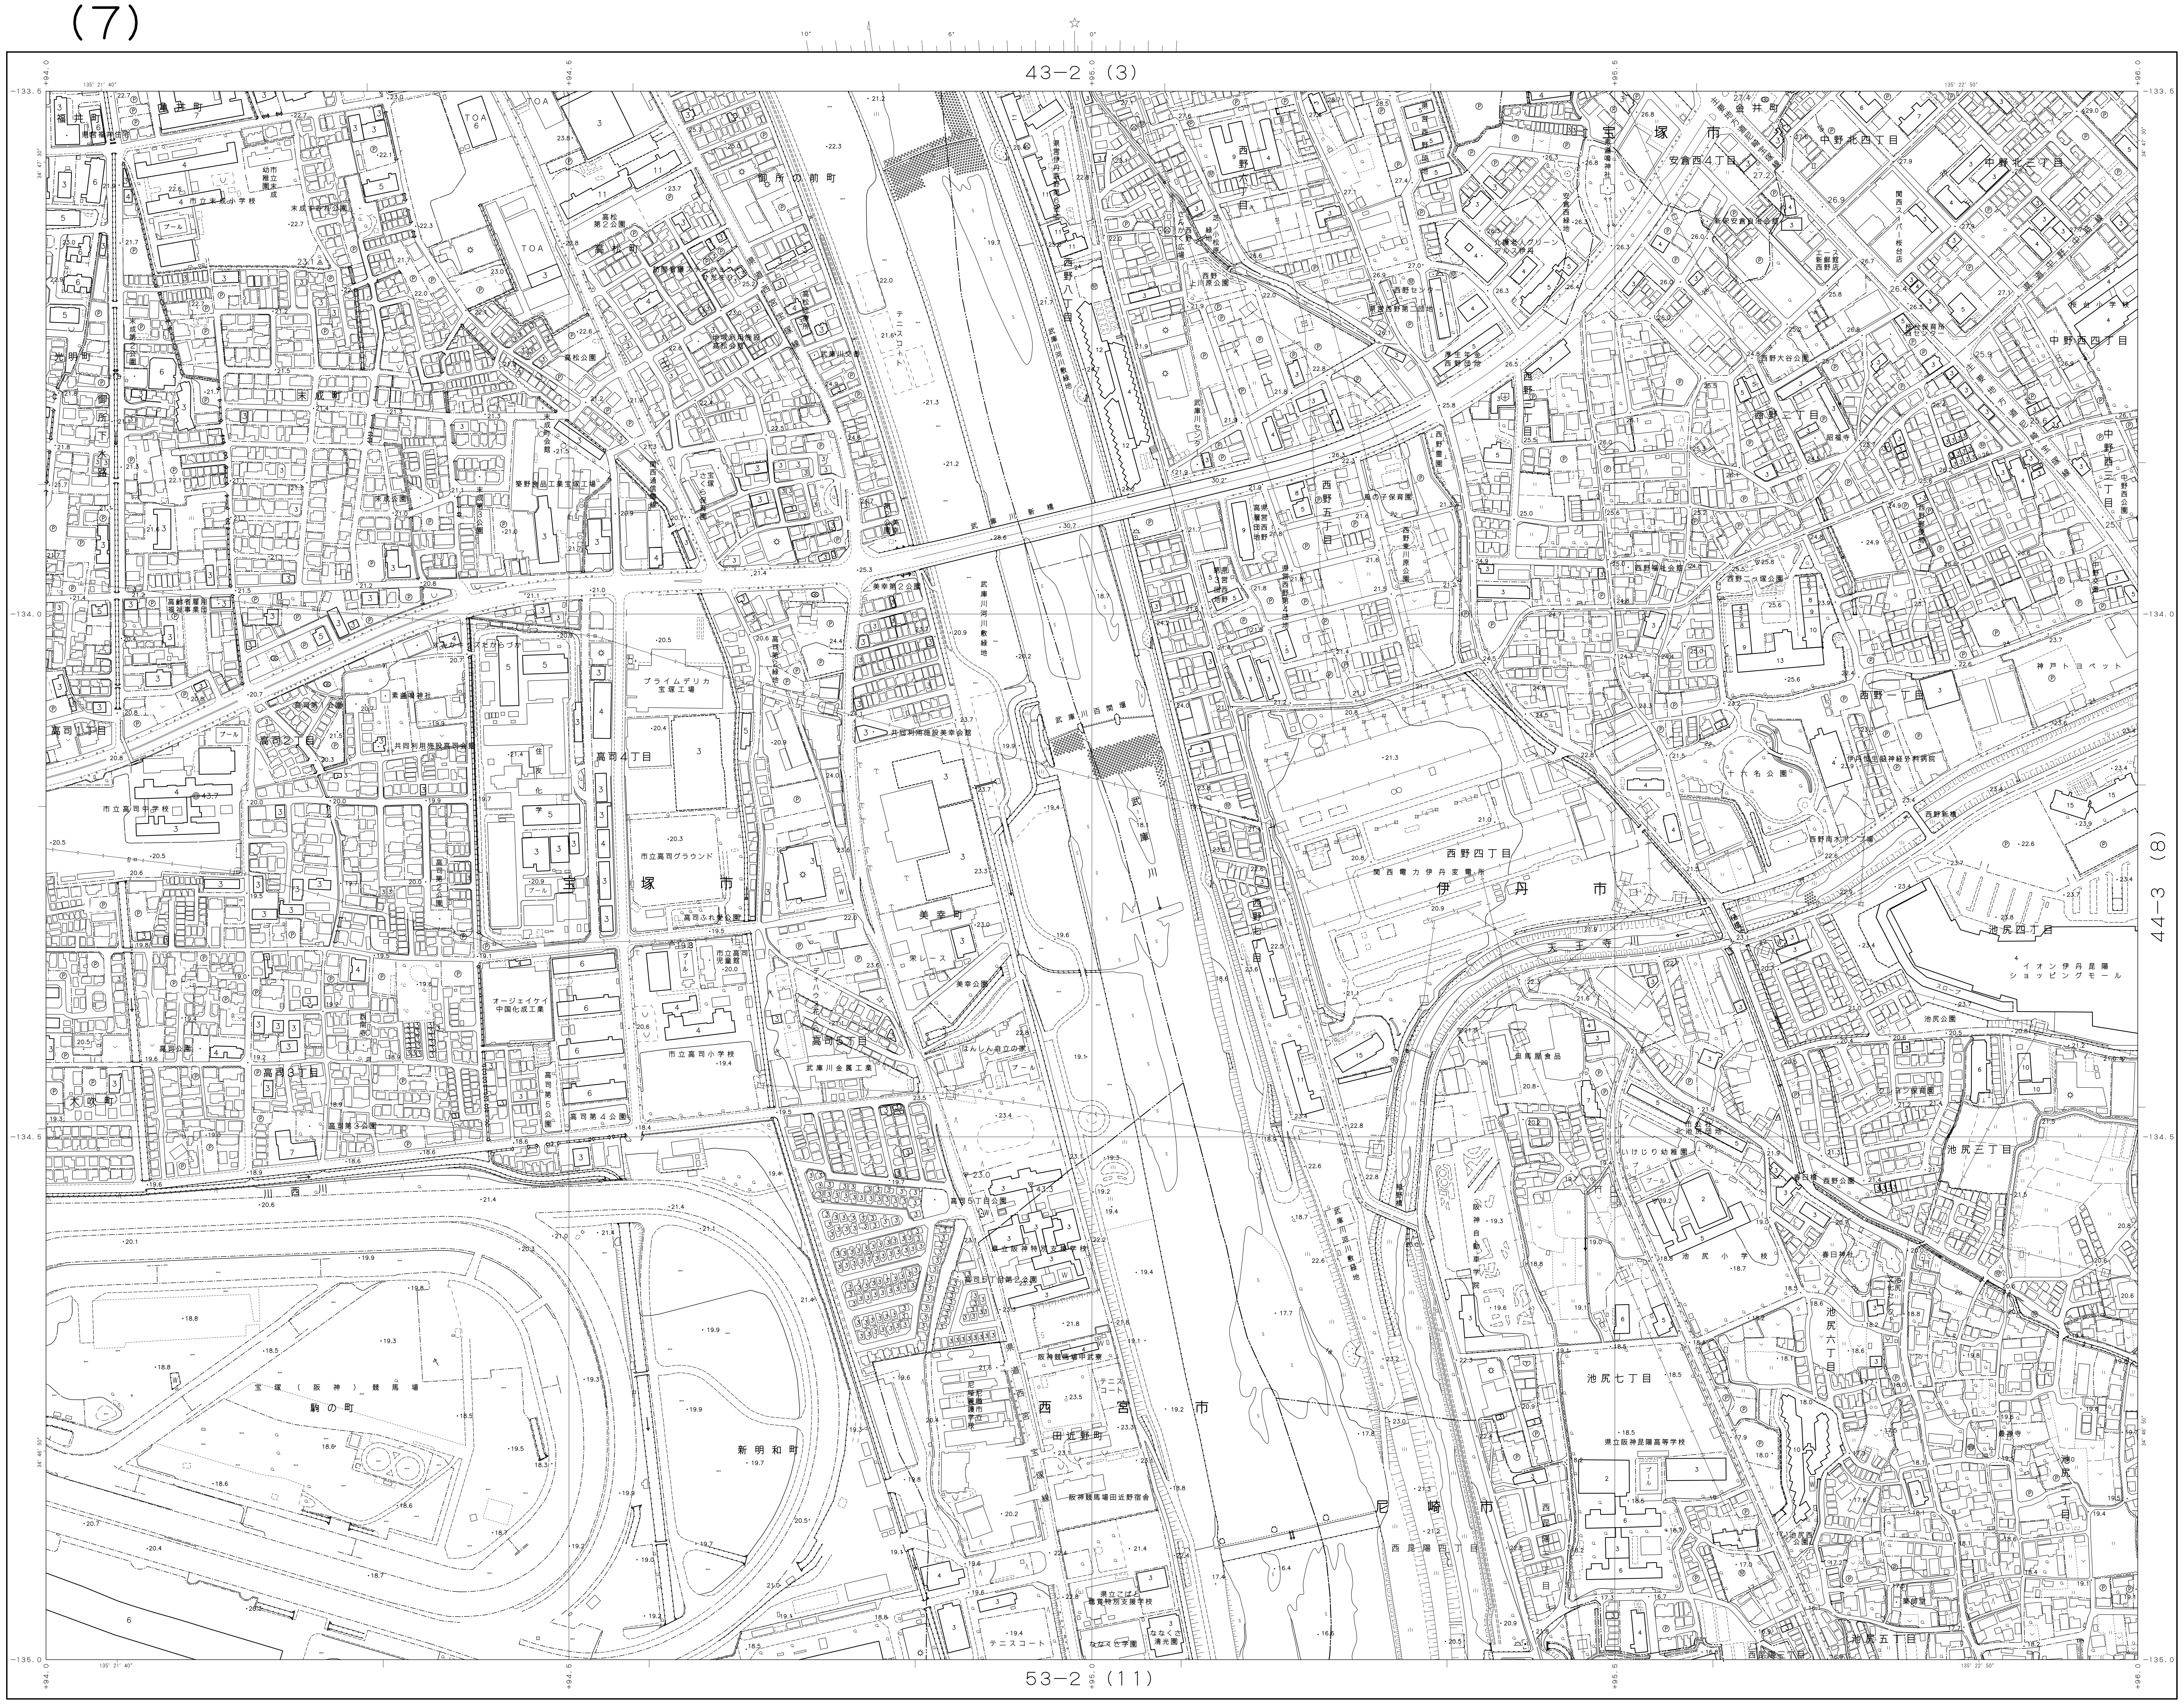
43−2 (3)
53−2 (11)
44−3 (8)
−133.5
−134.0
−134.5
−135.0
+94.0
+94.5
+95.0
+95.5
+96.0
34° 47′ 30″
34° 46′ 50″
135° 21′ 40″
135° 22′ 50″
宝塚市
伊丹市
西宮市
尼崎市
武庫川
高司4丁目
美幸町
西野四丁目
池尻四丁目
池尻七丁目
池尻五丁目
西昆陽三丁目
駒の町
新明和町
田近野町
宝塚（阪神）競馬場
関西電力伊丹変電所
イオン伊丹昆陽ショッピングモール
神戸トヨペット
テニスコート
ななくさ学園
ななくさ清光園

株式会社 パスコ調製

V−OG 43−4
（7）

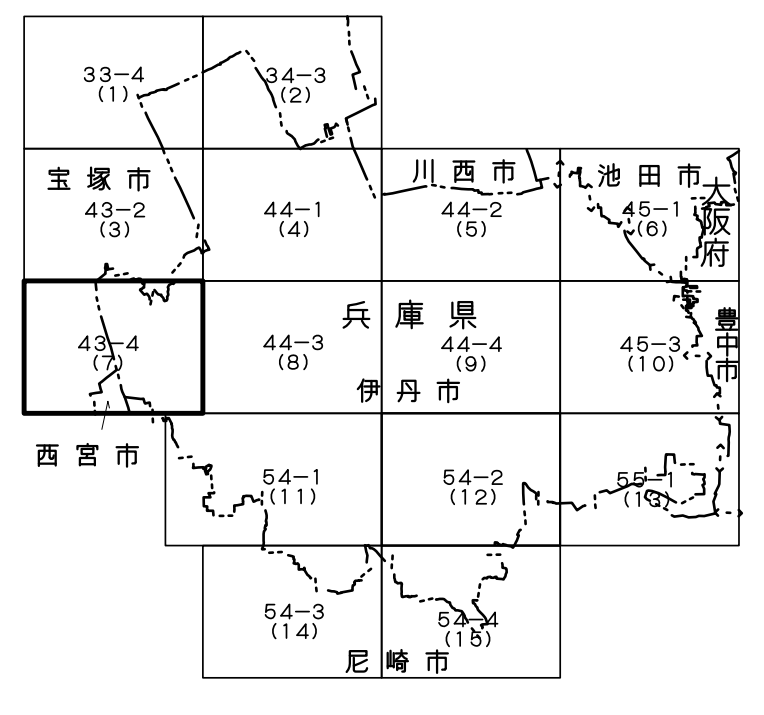
33−4 (1)
34−3 (2)
宝塚市
43−2 (3)
44−1 (4)
川西市
44−2 (5)
池田市
45−1 (6)
大阪府
兵庫県
43−4 (7)
44−3 (8)
44−4 (9)
45−3 (10)
豊中市
伊丹市
西宮市
54−1 (11)
54−2 (12)
55−1 (13)
54−3 (14)
54−4 (15)
尼崎市

記　号

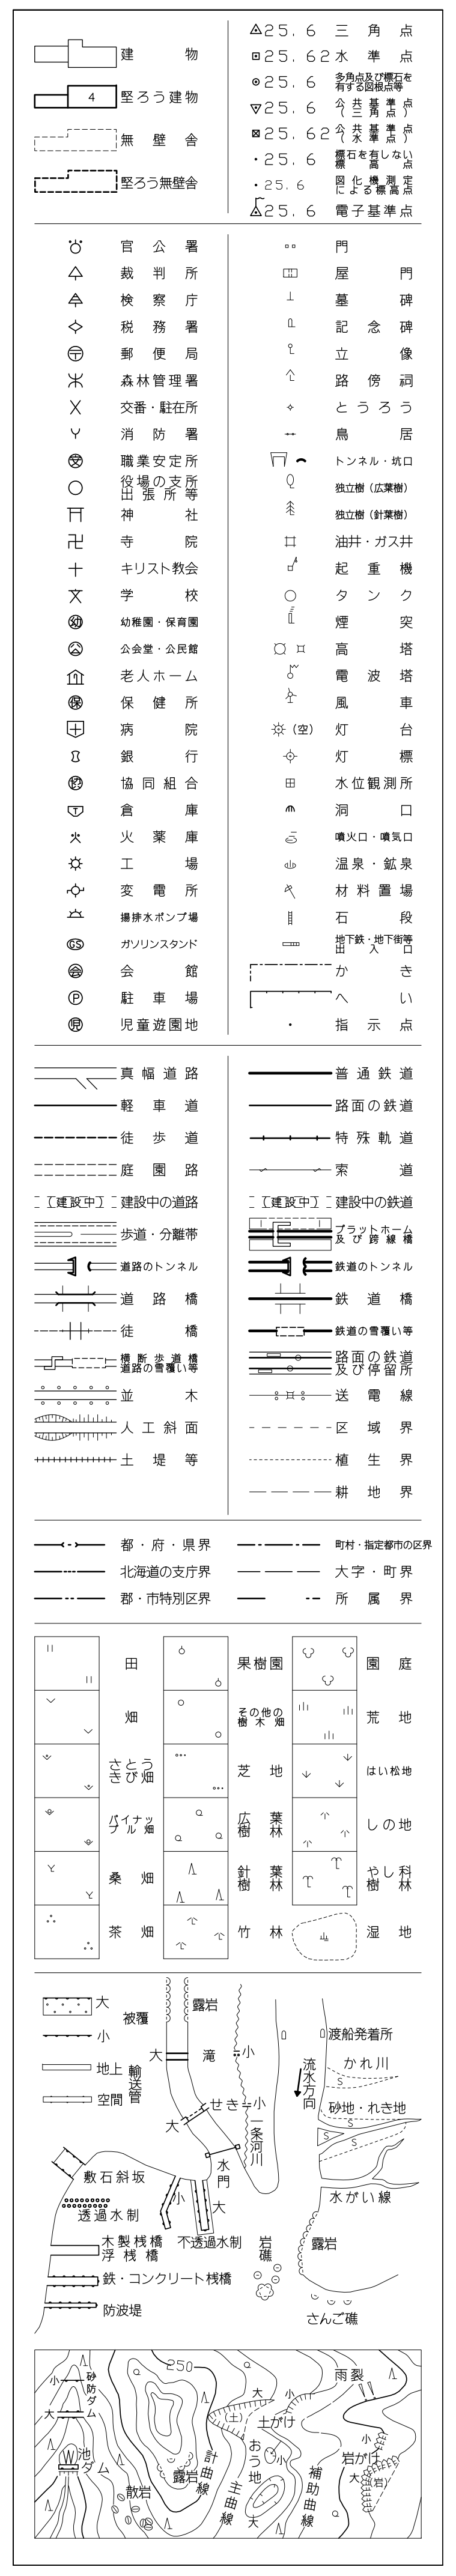
建物
堅ろう建物
無壁舎
堅ろう無壁舎
25.6 三角点
25.62 水準点
25.6 多角点及び標石を有する図根点等
25.6 公共基準点（三角点）
25.62 公共基準点（水準点）
25.6 標石を有しない標高点
25.6 図化機測定による標高点
25.6 電子基準点
250
砂防ダム
小
大
池
ダム
露岩
散岩
計曲線
主曲線
土がけ
おう地
補助曲線
雨裂
岩がけ
さんご礁

座標系は平成１４年国土交通省告示第９号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は０．５キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は１０秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
経緯度数値は、世界測地系
平面直角座標値は、世界測地系に対応

V−OG 43−4
（7）

平成　９年測量
平成１６年修正
平成２３年修正
平成２９年修正


1
2
3
4

１．平成２８年１１月撮影空中写真 平成２８年１２月現地調査
２．平成２５年測量 宝塚市都市計画図１：２，５００より編集
３．平成２８年測量 西宮市都市計画図１：２，５００より編集
４．平成１７年測量 尼崎市都市計画図１：２，５００より編集

1:2,500

0
50
100
200
300
400
500m

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである　（承認番号）平２３　近公第１４９号
この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである　（承認番号）平２５　近公第１４７号
この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである　（承認番号）平２８　近公第２０８号

伊　丹　市